


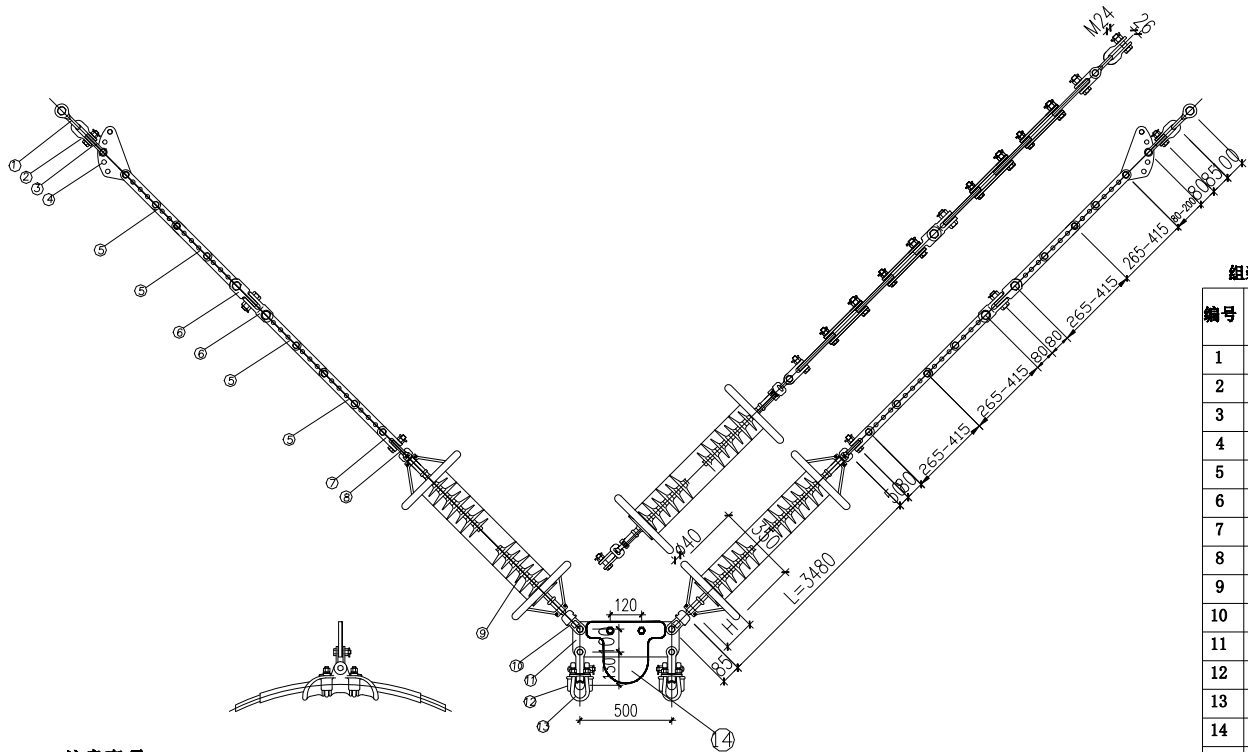

组装零件表

编号	型 号	名 称	数量	材料	质量 (kg)		备 注
					单件	总计	
1	U-21100	U型挂环	2	35	1.4	2.8	
2	UK-1085	U型挂环	2	Q235A	0.6	1.2	
3	ZS-1080	直角挂板	2	Q235A	0.9	1.8	
4	DB-1080-200	DB调整板	2	Q235A	2.7	5.4	见附表
5	PT-10265-415	PT调整板	8	Q235A	3.2	25.6	见附表
6	ZBD-10-80	ZBD型挂板	4	Q235A	1.1	4.4	
7	Z-1080	直角挂板	2	Q235A	0.9	1.8	
8	QP-1050	球头挂环	2	40	0.3	0.6	
9	FXBW-330/120-G120kN	复合绝缘子	2			G	
10	WS-1085	碗头挂板	2	35	1.2	2.4	
11	LXV-10500/2	联板	1	Q235A	10.7	10.7	
12	XGA-6040	悬垂线夹	2	ZL102	5.8	11.6	
13	1*10	导线包缠物	2	L3	0.11	0.22	
14	FZC-10	重锤片(配螺栓)	8	HT-100	10.0	80.0	
					总质量(kg): 68.52+G		

注意事项:

- 金具零件出厂前和施工安装前必须成串试组装，保证金具零件间转动灵活、不碰不卡。
- 本图对应国网通用设计金具串为：100kN复合绝缘子单联V型跳线串（3V1-50-10H）。
- 每串配置8片（4对）重锤片及相应长度的固定螺栓。
- 总质量不包括重锤片。
- DB调整板及PT调整板调节长度详见附表。
- 本图用于水平排列耐张塔中相跳线用。

附表

序号	DB调整板长度(mm)PT	调整板调节长度(mm)V	串长(mm)V	串夹角(°)	对应杆塔明细表金具代号
1	140	365	5590	93	DT-2

 中国电建 POWERCHINA 中国电建集团江西省电力设计院有限公司 POWERCHINA JIANGXI ELECTRIC POWER ENGINEERING CO., LTD.				兰州新区东金硅业项目终期330千伏 电力专线			工程	施工图	设计 阶段
批 准		设计/勘测		120kN复合绝缘子V型跳线串					
审 核		比 例							
校 核		日 期		图 号	SA15341S-D0201-012			版本	